




PCE 28

Piquet intermédiaire
à linguets

GAMME VIGNE



SLPA
INDUSTRIE & AGROFOURNITURES

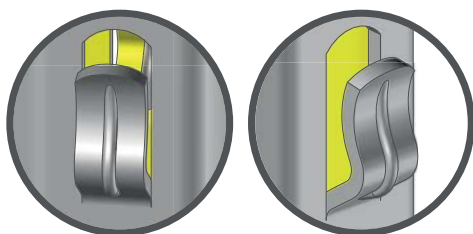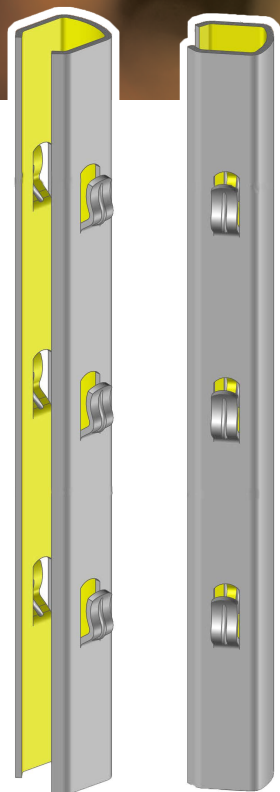

Linguets type PG

Description du produit

Piquet de vigne intermédiaire avec système de linguets à espacements personnalisables (70 mm minimum)
Linguets renforcés pour une meilleure résistance
Revêtement galvanisé
Possibilité de perçage sur demande

Les atouts : PCE 28, le + simple

- Facilite la mise en place et l'adaptation de la hauteur des fils de palissage
- Forme de linguets renforcés étudiée pour limiter l'écrasement
- Adapté pour les vignobles bas en terrain rocailleux

Productivité

Densité



Rendement



Hauteur palissage



Composez votre propre produit

Longueur	Min 1,40 m à Max 2 m
Matière	S250GD ou S250GD XCarb™
Revêtement	Z275 (NF EN 10142) ou ZAM (Zinc, Aluminium, Magnésium) <i>Galvanisation à chaud (trempé) sur demande</i>
Épaisseur	2 mm
Type de fixation	Linguets type PG de 8,5 X 19 mm avec renfort Espacement personnalisable à la demande (pas mini. de 70mm)
Positionnement linguets	Face à face
Conditionnement	En lot de 300
Marquage	A la demande

Pourquoi l'acier ?



Personnalisation



Résistance



Maniabilité



Longue durée
de vie



Meilleure
productivité



Eco-compatible



100% recyclable



PCE 28

Piquet intermédiaire
à linguets

GAMME VIGNE



Accessoires



Écarteur

Adapté au piquet, il permet de maintenir les fils mobiles en position hors-sol lors du repos végétatif. Gain de temps au relevage.




Cloche

Adaptée au piquet, elle préserve la tête du piquet lors de l'enfoncement.

Recommandations d'utilisation

Enfoncer les piquets à l'aide d'un enfonce-pieux en veillant à utiliser la cloche adaptée.
Afin de garantir un maintien optimal, l'enfoncement préconisé est de 1/3 de la longueur du piquet.
Pour la fixation des fils fixes, rabattre les linguets à l'aide d'un marteau.
Espacement maximal recommandé : 5 mètres.
Pour les sols à fort taux d'acidité, le revêtement ZAM est préconisé.

Notes

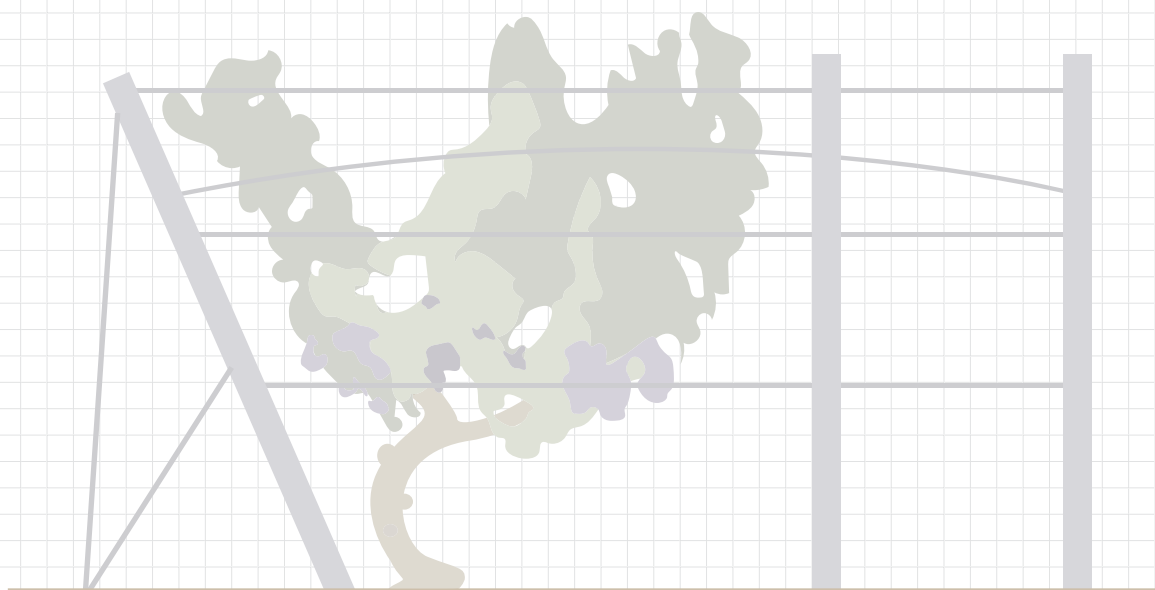

IMPRIMERIE