

Gamme CL

Piquets intermédiaires / Piquets d'angles

Jambes de force / Butées



NOUVEAU !



Piquet
Rail 35x30

Piquet Rail 50x40

Système de clôture développé pour les enclos soumis à de fortes contraintes. Une combinaison qui assure une excellente tenue des grillages sous tension et une grande résistance dans le temps. Une solution robuste et durable, idéale pour les grands linéaires de clôture (périmètres de parcelles : cultures, élevages, ...) ou pour les enclos de chasse.

La gamme CL est constituée de 4 produits :

- 1- des piquets intermédiaires en rail 35x30 ou en rail 50x40,
- 2- des piquets d'angle en rail 50x40,
- 3- des jambes de force 35x30 lisses, embouties et percées,
- 4- des butées en rail 50x40.

La Gamme CL, conçue pour durer



- **Résistance** exceptionnelle aux contraintes du terrain
- **Excellente tenue** des grillages sous tension, grâce au système de **linguets** renforcés
- **Maintenance réduite**

Composez votre propre produit

Longueur	Min 1,50 m à Max 2,50 m
Matière	S250GD, S250GD XCarb™ (Acier bas carbone) ou autres nuances sur demande
Revêtement	Z275 (normes en vigueur), ZM (Zinc, Aluminium, Magnésium)
Épaisseur	1,5 mm (pour piquet intermédiaire et piquet d'angle)
Type de fixation	Linguets de 8,5 x 19 mm, avec renfort
Positionnement des linguets	Face à face, latéraux (sur piquet rail 35x30) Au dos (sur piquet rail 50x40)

Linguets latéraux
pour Rail 35x30

Linguet arrière
pour Rail 50x40



Pourquoi l'acier ?



Personnalisation



Résistance



Maniabilité



Longue durée
de vie



Meilleure
productivité



Eco-compatible



100% recyclable



Gamme CL

Piquets intermédiaires / Piquets d'angles
Jambes de force / Butées

Accessoires

Bavolet


Rallonge cintrée, qui s'installe au dessus des piquets intermédiaires. Le bavolet rend la clôture infranchissable

Isolateur

Adapté au piquet, il permet d'électrifier la clôture sans aucun risque.

Cloche

Adaptée au piquet, elle préserve la tête du piquet lors de l'enfoncement.

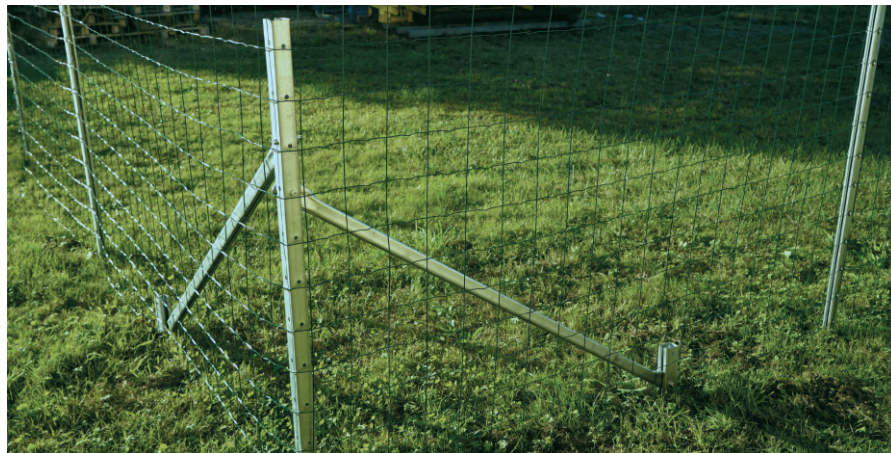

Recommandations d'utilisation

Les jambes de force sont à utiliser pour les piquets d'angle, ainsi que sur les piquets intermédiaires (en pliant un linguet) tous les 50 mètres de clôture.

Les piquets intermédiaires sont à installer tous les 2,50 mètres.


Préconisation d'enfoncement des piquets : 50 cm

La longueur de la jambe de force doit être égale à la hauteur du grillage.

Boulonnerie non fournie. Boulons M8x60 recommandés pour l'assemblage des poteaux d'angles/jambes de force/butées.



Notes

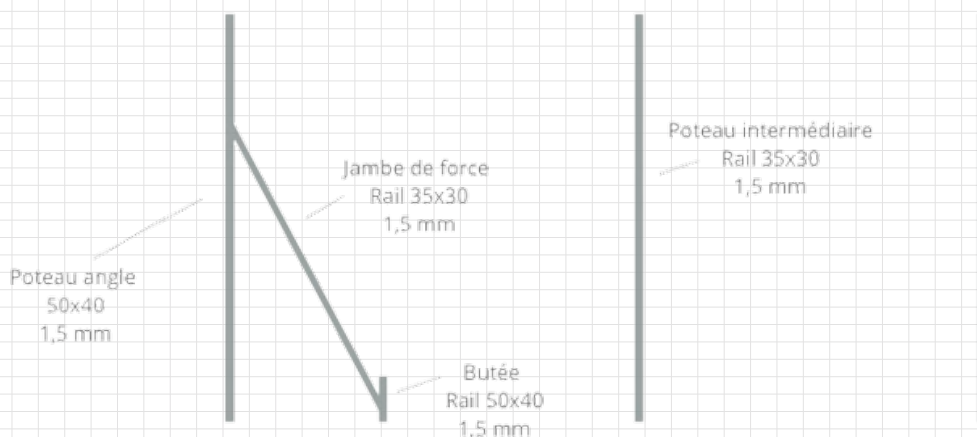

Nous sommes à votre écoute pour l'accompagnement dans vos projets de clôture.